

**MODELO
RD80VL**
**Standby/Prime
80 kW/72 kW**
**60
Hz**
**EPA
Tier3**
**1800
RPM**
Generador Insonorizado


Imagen referencial

CONFIGURACIONES

		240V	208V	240V	480V
Voltaje (Ph-Ph)					
Fase		1PH	3 PH	3 PH	3 PH
Factor de potencia	Cos Phi	1	0.8	0.8	0.8
Frecuencia	Hz	60	60	60	60
Controlador	Deepsea	7320 MKII	7320 MKII	7320 MKII	7320 MKII
Breaker	ABB	XT5N	XT5N	XT5N	XT3N
Motor	Volvo penta	TAD 551GE	TAD 551GE	TAD 551GE	TAD 551GE
Alternador	Stamford	UCI274-C	UCI274-C	UCI274-C	UCI274-C
Conexión		Dedicated	12 Lead wye	12 Lead delta	12 Lead delta
STANDBY					
Potencia	KW	80	80	80	80
Potencia	KVA	80	100	100	100
Amperaje	A	333	277	240	120
PRIME					
Potencia	KW	75	75	75	75
Potencia	KVA	75	94	94	94
Amperaje	A	312.5	260.2	225.5	112.8

Certifications and standards

- EPA Tier 3 (refiere al control de emisiones de motor)
- IBC 2018 y ASCE/SEI7-16 - opcional (refiere a certificación sísmica)
- UL 2200 - (refiere a ratings y ensamble generador)
- UL 142 - (refiere a tanque subbase)
- Generador testeado bajo ISO 8528-5 para respuesta transitoria
- Diseño de producto verificado, calidad e integridad de rendimiento
- Los sistemas del generador son probados como prototipos y en fábrica

Política de garantía

- Motor y ensamble garantía por un periodo de 2 años o 2,000 horas de operación.
- Componentes eléctricos garantía por un periodo de 2 años o 2,000 horas de operación.

Prime Power (PRP): Según la norma ISO 8528-1:2018, la potencia en funcionamiento continuo es la máxima potencia que un grupo electrógeno es capaz de suministrar de manera continua mientras abastece una carga eléctrica variable, cuando opera durante un número ilimitado de horas al año bajo las condiciones operativas acordadas, con los intervalos y procedimientos de mantenimiento realizados según lo prescrito por el fabricante. La potencia media permisible durante 24 horas de funcionamiento no debe superar el 70 % de la PRP.

Emergency Standby Power (ESP): Según la norma ISO 8528-1:2018, la potencia de reserva para emergencias es la máxima potencia disponible durante una secuencia variable de suministro eléctrico, bajo las condiciones operativas establecidas, que un grupo electrógeno es capaz de proporcionar en caso de un apagón de la red eléctrica o bajo condiciones de prueba durante hasta 200 horas de funcionamiento al año, con los intervalos y procedimientos de mantenimiento realizados según lo prescrito por los fabricantes. La potencia media permisible durante 24 horas de funcionamiento no debe superar el 70 % de la ESP.

Especificaciones de **aplicación**

MOTOR

Fabricante	Volvo Penta	Desplazamiento	L (in ³)	4.76 (290.7)
Modelo	TAD 551GE	Diámetro x carrera	mm (in)	108x130 (5.9x6.29)
Configuración	4 cylinders in line	Frecuencia	Hz	60
Gobernador	Electronic VOLVO/EMS 2	Velocidad	RPM	1800
Certificación EPA	Tier 3	Relación de compresión		18:1

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Fitting de succión de combustible	1/2" NPT Female
Fitting de retorno de combustible	3/8" NPT Female
Tipo de inyección	direct injection

REQUERIMIENTOS DE AIRE

Tipo de aspiración	Turbocharged, CAC		
Flujo aire enfriamiento radiador	m ³ /min(CFM)	218(7703)	
Flujo aire admisión	m ³ /min(CFM)	8.8(312)	

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

Total oil capacity	L (gal)	13 (3.4)
Oil pressure	psi (kPa)	23 (43)
Lube oil specification	SAE 15W-40	

SISTEMA DE ESCAPE

Maximum exhaust back pressure	kPa (in. H ₂ O)	60 (15)
Gas volume at stack temp	m ³ /min(CFM)	20.2(714)
Gas temp. (stack)	°C (°F)	450 (842)

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Capacidad de refrigerante	L(gal)	22 (5.81)
Capacidad amb. radiador	°C (°F)	50 (122)
Máx. Restricción aire enfriam.	kPa (in.H ₂ O)	0.12 (0.5)

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería	Volt DC	24
----------------	---------	----

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

		STANDBY
100% de carga	L/hr (gal/hr)	24.1(6.4)
75% de carga	L/hr (gal/hr)	18.2(4.8)
50% de carga	L/hr (gal/hr)	13.2(3.5)



Especificaciones de **alternador**

INFORMACIÓN GENERAL

60 Hz

Fabricante	Stamford		
Modelo	UCI274-C		
Rodamiento	Nº	1	
Polos	Nº	4	
Grado de protección aislamiento	Clase	H	
Grado de protección mecánica(acorde IEC-34-5)	IP23		
Temp. Rise Standby – prime	°C	150/40- 125/40	
AVR	AS440 Regulación de voltaje (+/- 1%)		
Sistema de excitación	Autoexcitado, sin escobillas		



Especificaciones de **panel de control**

Deepsea 7320 tiene la capacidad de arranque automático y manual. Las lecturas digitales incluyen: voltaje entre cada fase y neutro, voltaje entre fases, amperios por fase, frecuencia, potencia en kW y kVA, factor de potencia, kWh acumulados diariamente, mensualmente y anualmente, reserva de combustible, presión del aceite, temperatura del refrigerante, voltaje de la batería y voltaje de carga del alternador, velocidad del motor y horas de funcionamiento. Las alarmas del motor incluyen alta temperatura del refrigerante, baja presión de aceite, parada de emergencia activada, falla de carga de la batería, nivel bajo de refrigerante, nivel bajo de combustible, exceso de velocidad, velocidad insuficiente y voltaje de batería bajo.

Alarmas de motor

Alta temperatura del refrigerante, baja presión de aceite, nivel bajo de refrigerante, apagado inesperado, nivel bajo de combustible, falla de parada, voltaje de batería bajo, falla del alternador de carga de batería, exceso de velocidad, velocidad insuficiente, falla de arranque y apagado de emergencia. Soporte para motores con una unidad de control electrónica (ECU) (J1939, Modbus y otras interfaces propietarias); códigos de alarma mostrados en forma de texto.


Alarmas de alternador


Sobrecarga, desequilibrio de voltaje, sobrevoltaje, subtensión, sobrefrecuencia, bajada de frecuencia, Cortocircuito, y potencia inversa.



Principales características

- Pantalla multilingüe
- Arranque automático en caso de fallo en la red eléctrica
- El tiempo de funcionamiento del motor se puede registrar para facilitar el mantenimiento y la reparación de la unidad
- Configuración y disposición de botones amigable para el usuario
- La pantalla LCD puede mostrar múltiples parámetros simultáneamente.
- Compatible con motores de inyección electrónica de combustible (EFI)
- Calificación IP65* (refiriéndose a la resistencia a polvo y agua)
- Configuración a través de PC y panel frontal
- Totalmente configurable a través de PC utilizando comunicación USB, RS232 y RS485
- Compatibilidad con sensores desde 0 V hasta 10 V y desde 4 mA hasta 20 mA.

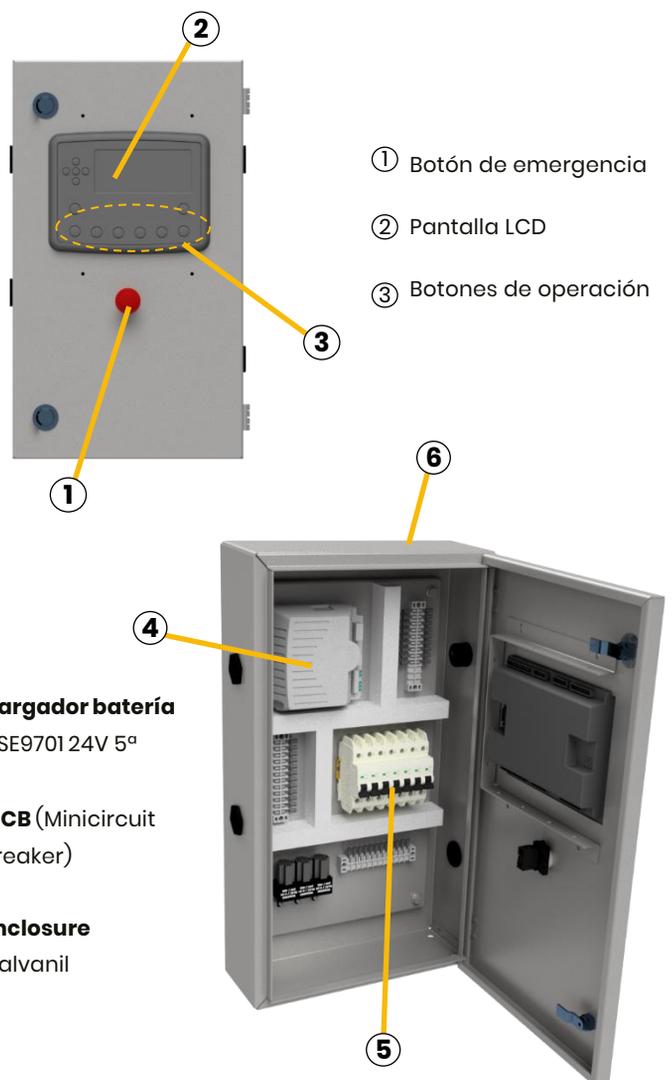

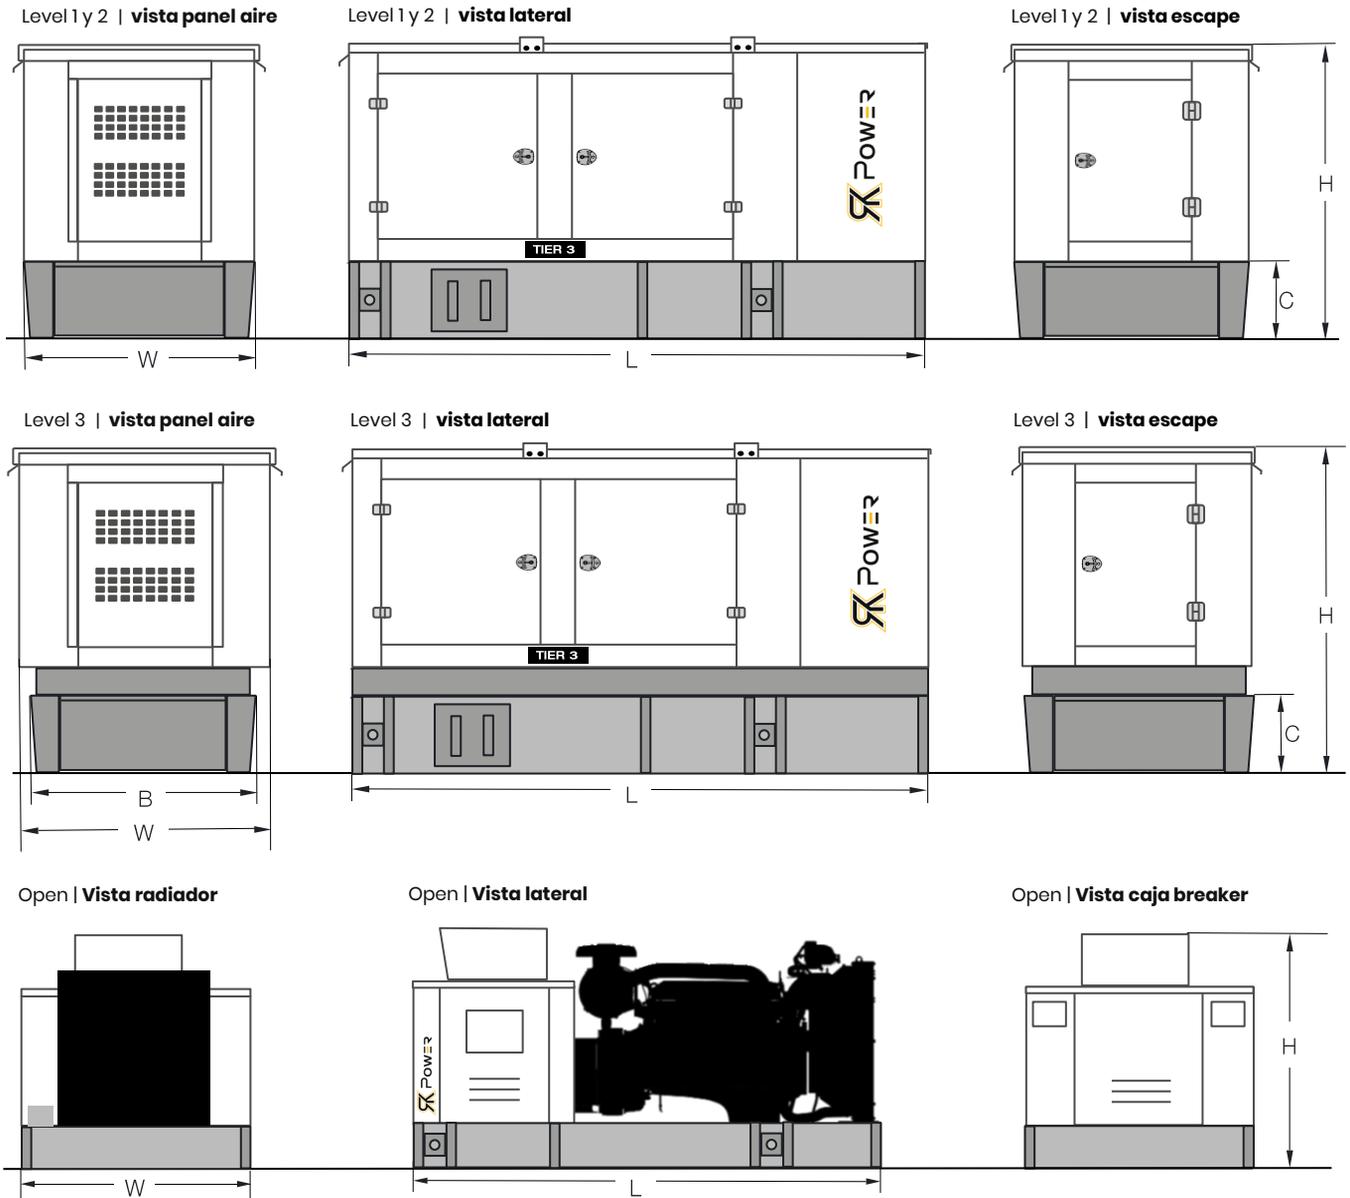

Level 1 y 2 cabinas incluyen foam de atenuación sonido (una capa).
 Level 3 cabina incluye foam de atenuación sonido (tres capas).
 Cabina manufacturado en **LAF** con un rating de 140 MPH frente a vientos, certificado acorde a **IBC2018** y **ASCE/SEI7-16**
 Generadores ensamblado bajo listado **UL 2200**

Dimensiones, peso y nivel de sonido


	Largo (mm) L	Ancho (mm) W	Altura (mm) H	Peso (lb)	Nivel sonido dB(A)@7m
Generador abierto					
Opentype	2413	1143	1600	1,815	81+/- 2
Opentype c/daytank 100USG	2413	1143	1753	2,042	81+/- 2
Generador insonorizado					
Level1	2700	1089	1599	2,587	74+/- 2
Level2	3048	1397	1473 + C	2,631	74 +/- 2
Level3	3048	1524	1499 + C	2,994	68+/- 2

Todas las medidas son aproximadas y se proporcionan únicamente con fines de estimación. Los pesos no incluyen el peso del combustible. Los niveles de sonido se miden a **23 pies (7 metros)** sin considerar la condición ambiental.

Tanque subbase


	PARED SIMPLE		PARED DOBLE			
	8 hr - gal	12 hr - gal	24 hr 200 gal	48 hr 400 gal	72 hr 600 gal	
A Largo mm	-	-	-	3048	3048	 Tanques subbase manufacturados en acero Tanques pared doble manufacturados bajo listado UL142
B Ancho mm	-	-	-	1397	1397	
C Altura mm	-	-	-	610	915	

Partes externas de un **generador insonorizado**

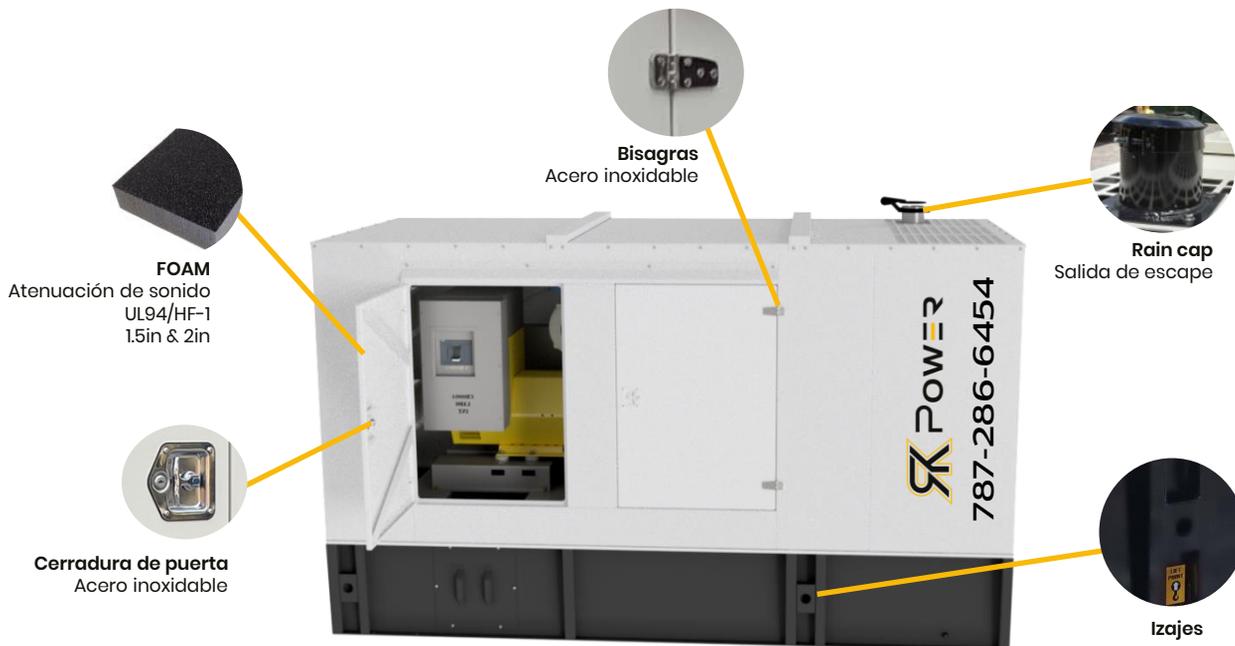

Partes internas de un **generador insonorizado**

8 Caja fitting
Medidor mecánico

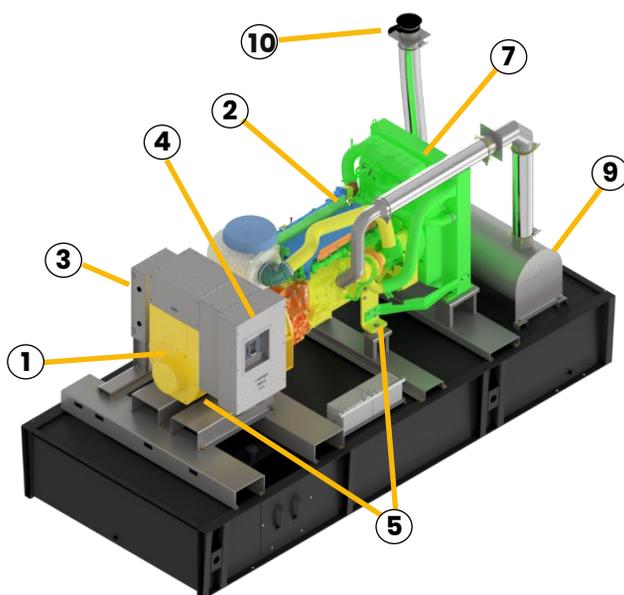

- ① Alternador
- ② Motor
- ③ Panel de control
- ④ Caja breaker
- ⑤ Aisladores de vibración
- ⑥ Batería
- ⑦ Radiador de motor
- ⑧ Caja fitting
- ⑨ Silenciador
- ⑩ Raincap

Configuración **opcional**

Generador

- Tipo carreton
- Generador para sincronismo
- Aisladores antisismicos

Breaker

- SIEMENS

Motor

- Calentadores de anticondensación

Alternador

- Calentadores de anticondensación

Tanque

- Daytank externo
- Tanque externo

Accesorios adicionales:

- Alarma de alta-baja combustible
- Detector de ruptura pared externa

Sistema de control

- Interruptor de transferencia automática(ATS)
 - ABB, OSEMCO and VITZRO (NEMA 3R, 4X, 12) (Acero, Aluminio, Galvanil o SS)
- Sistema de sincronismo:
 - Deepsea DSE8620